



●外形図

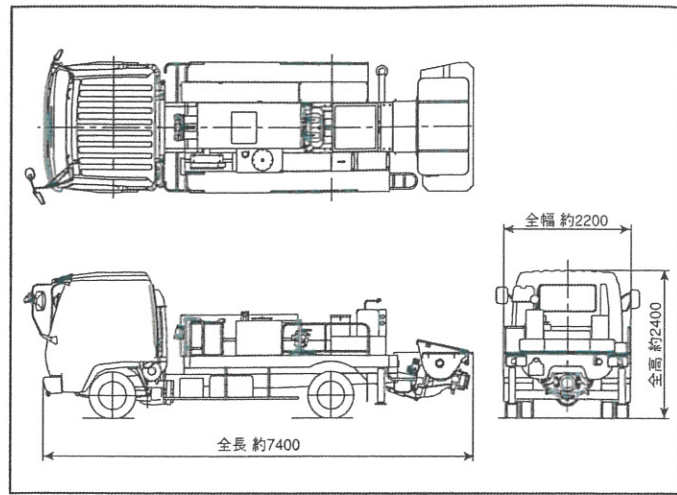


●主な仕様

項目	仕様	
	標準	高圧
最大理論吐出量	70m ³ /h	45m ³ /h
最高理論吐出圧	4.9MPa	8.0MPa
シャシ	7.5ton車	
ブーム地上高	15.7m	
残コンクリート排出方式	ホッパ水洗・ピストン背面水洗	
輸送管径	100A 125A 150A (ブーム配管は125A)	
コンクリートシリンダ数	2個	
シリンダ内径×最大ストローク長	φ205mm×1,300mm	
ホッパ容量	0.45m ³	
アジテータ回転数	38rpm	
水タンク容量	300リットル	
ポンプ本体仕様	型式	三菱PJ-FK72FGZ型 7.5ton車
	ホイールベース	3,810mm
	エンジン型式	6M60T
	走行時エンジン最大出力×最高回転数	177KW (240PS) / 2,700rpm
ブーム形式	全油圧3段屈曲式	
最大長さ	13.0m (125A)	
最大地上高	15.7m (125A)	
仰角	No.1 -2°~90° No.2 0°~180° No.3 0°~270°	
旋回角度	360°全旋回	
アウトリカ	前 水平手動スライド、垂直油圧式 後 張出油圧式	
アウトリカ張出寸法	前部アウトリカ 3,776mm 後部アウトリカ 1,880mm	
他車両総質量	約11,495kgf	

●圧送能力線図

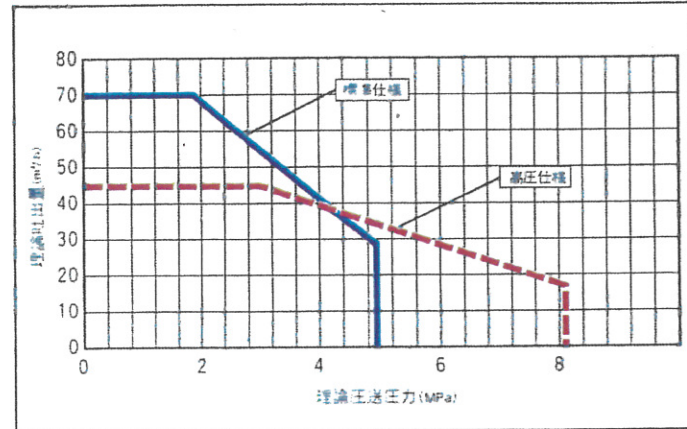

●ブーム旋回範囲図 (単位mm)

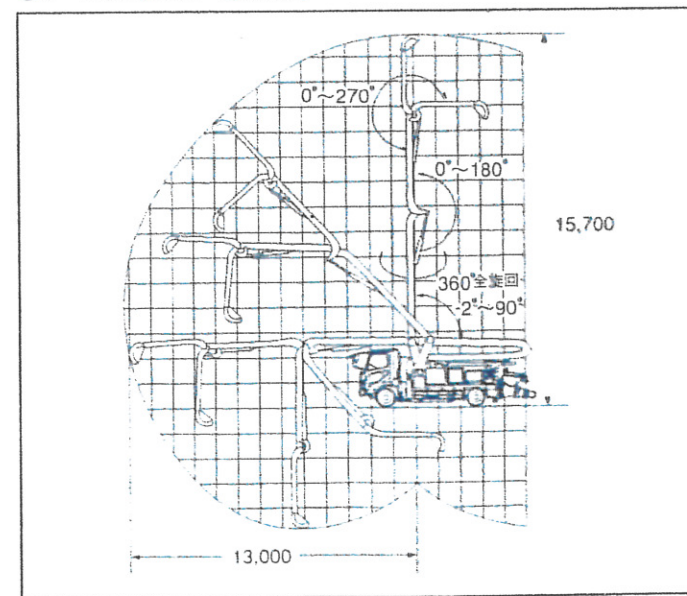

●この仕様は予告なく変更することがあります。

日工タイヤクリート株式会社

本社 〒752-0927 山口県下関市長府扇町8番33号
 TEL 0832 (49) 2650 FAX 0832 (48) 3160
 URL: http://www.diacrete.co.jp
 北海道・東北販売センター 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-14 エノトセーフビル3F
 TEL 022 (213) 7155 FAX 022 (266) 2604
 関東販売センター 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目11-2 イトピア岩本二丁目ビル3F
 TEL 03 (5823) 8109 FAX 03 (5823) 8112

DC-M700 D

ユーザーのニーズを基に
 設計された高仕様万能車
 ショートボディーで性能は
 8トン車並みの70m³/h、8.0Mpa

■高性能仕様

本格的40%土木打設からモルタル打設まで可能。
 このクラス最高の吐出量70m³/h・全面圧8.0Mpa。


■贅沢仕様

高低圧ワンタッチ切替・自動給脂・ロックブレーキ装着。

■小回り走行

パワーステアリング・ホイールベース3,810mm。
 狭い現場も敏速行動。

平成16年新短期排出ガス規制適合車

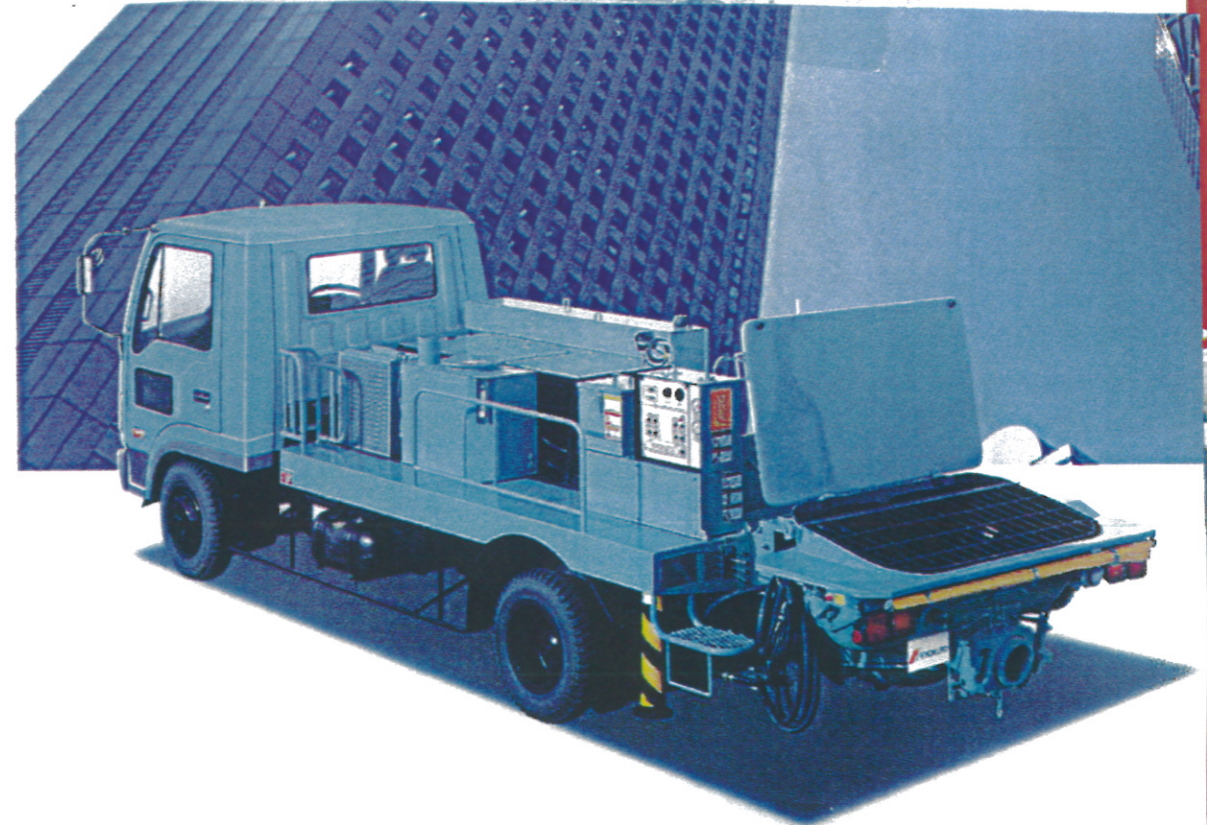

都市・山間部の工事に対応する
 大型車並みの新鋭機登場!!

ブーム
 地上高
 16m